

PAVÉS
GRÈS INDIA OCRE

Les Pavés Grès India Ocre aux nuances ocre et sable offrent un revêtement de sol robuste, authentique et chaleureux pour aménagement extérieur durable.

ORIGINE :

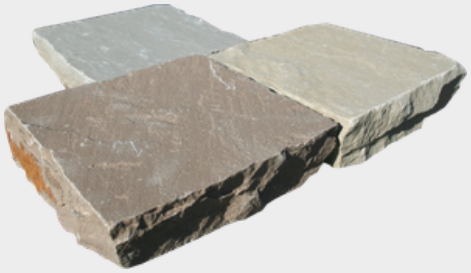

- *Pierre naturelle - Grès*
- *Résistant au gel*
- *Plusieurs tailles*
- *Teintes mélangées*

UTILISATIONS

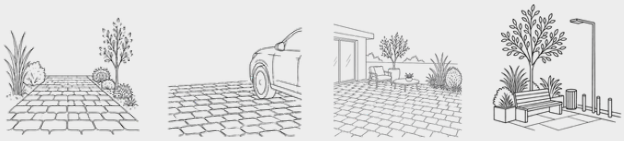

Allée piétonne | *Allée carrossable* | *Terrasse* | *Aménagement urbain*

RETROUVEZ LE PRODUIT EN LIGNE

www.aquiter.com

Deux formats, en 3/5 et 5/7 cm d'épaisseur. Aussi disponible en coloris gris et beige.

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



LES RÉFÉRENCES PAVÉS GRÈS INDIA OCRE

PRODUITS	CODE ARTICLE	TAILLE	CONDI	UNITE DE VENTE	QTE / PAL
Pavés Grès India Ocre	00000481	14 x 14 x 3/5 cm	PALETTE 1T350	m^2	16,66
	00000483	14 x 20 x 3/5 cm	PALETTE 1T350	m^2	15,62
	00000484	14 x 20 x 5/7 cm	PALETTE 1T350	m^2	11,56

MESURES TECHNIQUES

DIMENSIONS	POIDS / m²	UNITÉS / m^2	LARGEURS JOINTS
14 x 14 x 3/5 cm	+/- 80 kg / m^2	+/- 46 unités / m^2	5 à 9 mm
14 x 20 x 3/5 cm	+/- 86 kg / m^2	+/- 33 unités / m^2	5 à 9 mm
14 x 20 x 5/7 cm	+/- 116 kg / m^2	+/- 33 unités / m^2	5 à 9 mm

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



POSE & ENTRETIEN
PAVÉS GRÈS INDIA OCRE

CONSEILS DE POSE

Pavés 3/5 cm : pose scellée sur lit de mortier, sur fondation compactée (dalle béton pour les zones carrossables), avec une pente d'écoulement d'environ 1,5 %. Joints au mortier.

Pavés 5/7 cm : pose traditionnelle sur lit de sable stabilisé, ou de gravillons ou de mortier, sur fondation en grave compactée (renforcée pour les zones carrossables), avec une pente d'écoulement d'environ 1,5 %. Joints au mortier.

IMPORTANT : toujours se référer aux normes NF DTU de pose des revêtements de sols, téléchargeables sur internet.

ENTRETIEN & PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Pierre à hydrofuger de préférence afin de l'imperméabiliser avec Aquifuge ou Lithofin Fleckstop W.

HYDROFUGE OLÉOFUGE AQUIFUGE



FLECKSTOP W LITHOFIN



SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74