




DALLAGE ARDOISE FILITA TITANIUM FINITION BROSSÉE

Extrait des plus anciennes carrières d'Espagne, le dallage Ardoise Filita Titanium se distingue par sa teinte gris profond et ses veines fines au rendu soyeux.

ORIGINE :

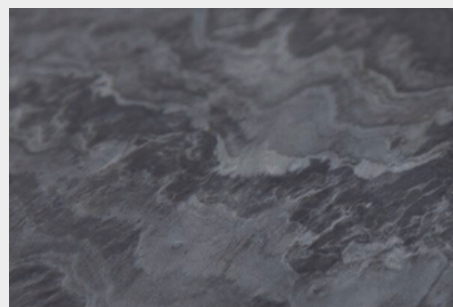

UTILISATIONS



Pierre naturelle - Ardoise



Intérieur et extérieur



Résistant au gel



Compatible chauffage au sol



Sol intérieur



Sol extérieur




Margelle



Pièce d'eau



Aménagement urbain



Placage mural

RETROUVEZ LE PRODUIT EN LIGNE



www.aquiter.com



En extérieur, le quartz blanc présent dans la pierre peut s'oxyder. Ce phénomène est tout à fait normal et ne peut faire l'objet de contestation.



SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45




SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74

LES RÉFÉRENCES DALLAGE ARDOISE FILTA TITANIUM

PRODUITS	CODE ARTICLE	TAILLE	CONDI	UNITE DE VENTE	QTE / PAL
Longueurs libres Finition brossée*	00000311	LL x 15 x 1 cm	1T080	m ²	40
Longueurs libres Finition brossée*	00000589	LL x 20 x 1 cm	1T080	m ²	40
Longueurs libres Finition brossée*	00000590	LL x 30 x 1 cm	1T080	m ²	40
Longueurs libres Finition brossée*	00000591	LL x 40 x 1 cm	1T080	m ²	40
Longueurs libres Finition brossée*	00001958	LL x 15 x 2 cm	1T080	m ²	15
Longueurs libres Finition brossée*	00000592	LL x 20 x 2 cm	0T810	m ²	15
Longueurs libres Finition brossée*	00000595	LL x 30 x 2 cm	0T810	m ²	15
Longueurs libres Finition brossée*	00000596	LL x 40 x 2 cm	0T810	m ²	15
Margelles IGNITA Chants adoucis Finition brossée	00000606	80 x 30 x 3 cm	0T610	ml	24,80

*Dallages disponibles uniquement sur commande.

INFORMATIONS TECHNIQUES DALLAGE ARDOISE FILITA TITANIUM

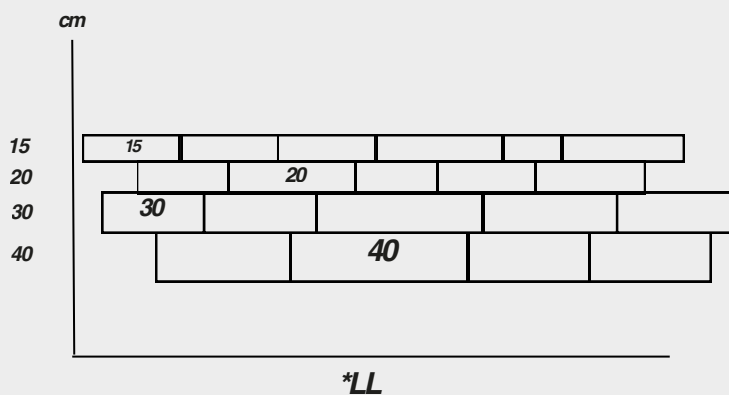

Le dallage Ardoise Filita Titanium propose des largeurs alternées de 15 / 20 / 30 / 40 cm ainsi que des longueurs aléatoires inférieures à 100 cm. Ces dimensions aléatoires sont inhérentes à chaque arrivage.

	MASSE VOLUMIQUE APPARENTE	NF EN 1936	2 710 KG/M³
	POROSITÉ OUVERTE	NF EN 1936	0,30 %
	GLISSANCE FINITION BROSSÉE	NF EN 14231	SEC : 74 SRV HUMIDE : 48 SRV
	RÉSISTANCE À LA COMPRESSION PARALLÈLE AU LIT	NF EN 1926	115,11 MPA
	RÉSISTANCE À LA FLEXION	NF EN 12372	36,9 MPA
	RÉSISTANCE À L'USURE AU DISQUE	NF EN 14157	24,6 MM
	RÉSISTANCE AU GEL/DÉGEL	NF EN 12371	168 CYCLES



POSE & ENTRETIEN DALLAGE ARDOISE FILITA TITANIUM

CONSEILS DE POSE

LL x 15/20/30/40 cm - ép. 1 cm : Pose au sol sur dalle béton, support propre et dépoussiéré ou possible également en mural, avec colle Aquiflex Gris et Aquijoint XT Gris anthracite.

LL x 15/20/30/40 cm - ép. 2 cm : Pose au sol sur dalle béton, support propre et dépoussiéré, avec colle Aquiflex Gris et Aquijoint XT Gris anthracite.

MARGELLES CHANT DROIT ADOUCI



Margelles : Pose au sol sur dalle béton, support propre et dépoussiéré, avec colle Parabond.

IMPORTANT : toujours se référer aux normes NF DTU de pose des revêtements de sols, téléchargeables [ici](#).

ENTRETIEN & TRAITEMENT

Nettoyage : Lithofin MN enlève ciment, Lithofin Multi-nettoyant.

Pour le traitement : Lithofin Fleckstop W ou Aquifuge Hydrofuge Oléofuge.

Entretien : Lithofin Wash & Clean.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

PRODUITS POUR LA POSE

AQUIFLEX GRIS



AQUIJOINT XT GRIS ANTHRACITE



PRODUITS POUR L'ENTRETIEN ET LE TRAITEMENT

**MULTI-NETTOYANT
MN · LITHOFIN**



NETTOYAGE

**MULTI-NETTOYANT
EXTÉRIEUR · LITHOFIN**



NETTOYAGE

**ENLÈVE CIMENT
MN · LITHOFIN**



NETTOYAGE

**FLECKSTOP W
LITHOFIN**



TRAITEMENT

**WASH AND CLEAN
LITHOFIN**



ENTRETIEN