


DALLAGE BEIGE ÉLÉGANCE

Le dallage Beige Éléance crée une ambiance lumineuse et soignée en extérieur comme à l'intérieur.

ORIGINE :

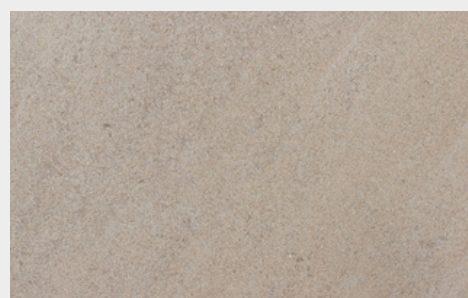

Pierre naturelle - Calcaire



Intérieur et extérieur



Résistant au gel



Compatible chauffage au sol

RETROUVEZ LE PRODUIT EN LIGNE



www.aquiter.com

UTILISATIONS



Sol intérieur



Sol extérieur



Margelle



Le dallage Beige Éléance est proposé en finition adoucie ou sablée broyée.




SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45



SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74

LES RÉFÉRENCES DALLAGE BEIGE ÉLÉGANCE

PRODUITS	CODE ARTICLE	TAILLE	CONDI	UNITE DE VENTE	QTE / PAL
Dallage Beige Élégance Finition adoucie Longueurs libres	00008284	LL x 60 x 1,5 cm	0T938	m ²	24
Dallage Beige Élégance Finition sablée brossée Longueurs libres	00008286	LL x 60 x 1,5 cm	0T938	m ²	24
Dallage Beige Élégance Finition adoucie Taille fixe	00008285	60 x 40 x 1,5 cm	1T132	m ²	29,28
Dallage Beige Élégance Finition sablée brossée Taille fixe	00008287	60 x 40 x 1,5 cm	1T132	m ²	29,28
Margelles Beige Élégance Finition sablée brossée Chant droit	00008288	80 x 30 x 3 cm	1T113	ml	48

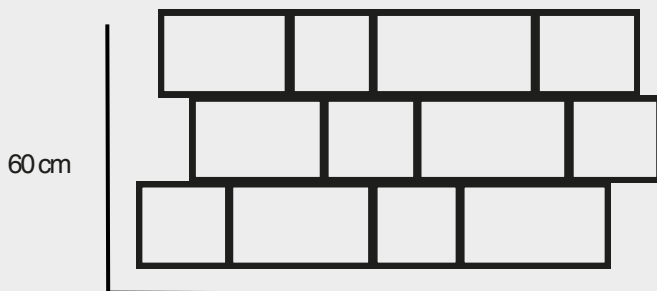

Dallage LL*

*LL = Longueur libre



Le dallage Beige Élégance en longueurs libres propose des longueurs aléatoires de 60 à 100 cm. Ces dimensions aléatoires sont inhérentes à chaque arrivage.

INFORMATIONS TECHNIQUES DALLAGE BEIGE ÉLÉGANCE

	MASSE VOLUMIQUE APPARENTE	NF EN 1936	2 490 KG/M³
	POROSITÉ OUVERTE	NF EN 1936	6,4 %
	GLISSANCE FINITION ADOUCIE	NF EN 14231	SEC : 44 SRV HUMIDE : 25 SRV
	RÉSISTANCE À LA COMPRESSION	NF EN 1926	30 MPA
	RÉSISTANCE À LA FLEXION	NF EN 12372	14,0 MPA
	RÉSISTANCE À L'USURE AU DISQUE	NF EN 14157	22 MM
	RÉSISTANCE AU GEL/DÉGEL FLEXION APRÈS 56 CYCLES DE GEL	NF EN 12371	140 CYCLES 9,3 MPA



POSE & ENTRETIEN DALLAGE BEIGE ÉLÉGANCE

CONSEILS DE POSE

DALLES : Pose au sol sur dalle béton, support propre et dépoussiéré ou possible également en mural, avec colle Aquiflex Blanche et Aquijoint XT Nepal.

MARGELLES : Pose avec colle Aquiflex Blanche et Aquijoint XT Nepal.

IMPORTANT : toujours se référer aux normes NF DTU de pose des revêtements des sols, téléchargeable sur Internet (télécharger le guide complet [ici](#)).

ENTRETIEN & TRAITEMENT

Nettoyage : Lithofin Multi-nettoyant ou Aquinet.

Pour le traitement : Lithofin Fleckstop W ou Aquifuge Hydrofuge Oléofuge.

Entretien : Lithofin Wash & Clean

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

PRODUITS POUR LA POSE

AQUIFLEX BLANCHE



AQUIJOINT XT NEPAL



PRODUITS POUR L'ENTRETIEN ET LE TRAITEMENT

MULTI-NETTOYANT MN · LITHOFIN



NETTOYAGE

HYDROFUGE OLEOFUGE AQUIFUGE



TRAITEMENT

FLECKSTOP W LITHOFIN



TRAITEMENT

MULTI-NETTOYANT EXTÉRIEUR · LITHOFIN



NETTOYAGE

AQUINET DÉTACHANT HUILE



NETTOYAGE

WASH AND CLEAN LITHOFIN



ENTRETIEN