

PAVÉS
PIERRE DES GRAVES

Les pavés Pierre des Graves, aux teintes mélangées, donnent du caractère aux aménagements extérieurs avec un rendu minéral chaleureux.

ORIGINE :



UTILISATIONS

Pierre naturelle - Calcaire

Résistant au gel

Teintes mélangées



Allée piétonne

RETROUVEZ LE PRODUIT EN LIGNE

www.aquiter.com

Pierre française disponible sur commande.

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



LES RÉFÉRENCES PAVÉS PIERRE DES GRAVES

PRODUITS	CODE ARTICLE	TAILLE	CONDI	UNITE DE VENTE	QTE / PAL
Sur commande Pavés Pierre des Graves (Longueurs libres) Sur commande	00008234	LL x 15 x 2,2 cm	PALETTE 1T400	m^2	25
	00008235	LL x 15 x 5 cm	PALETTE 1T800	m^2	15,5

MESURES TECHNIQUES

TAILLE	POIDS / m²	LARGEURS JOINTS
LL x 15 x 2,2 cm	+/- 55 kg / m^2	4 à 9 mm
LL x 15 x 5 cm	+/- 115 kg / m^2	4 à 9 mm

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74

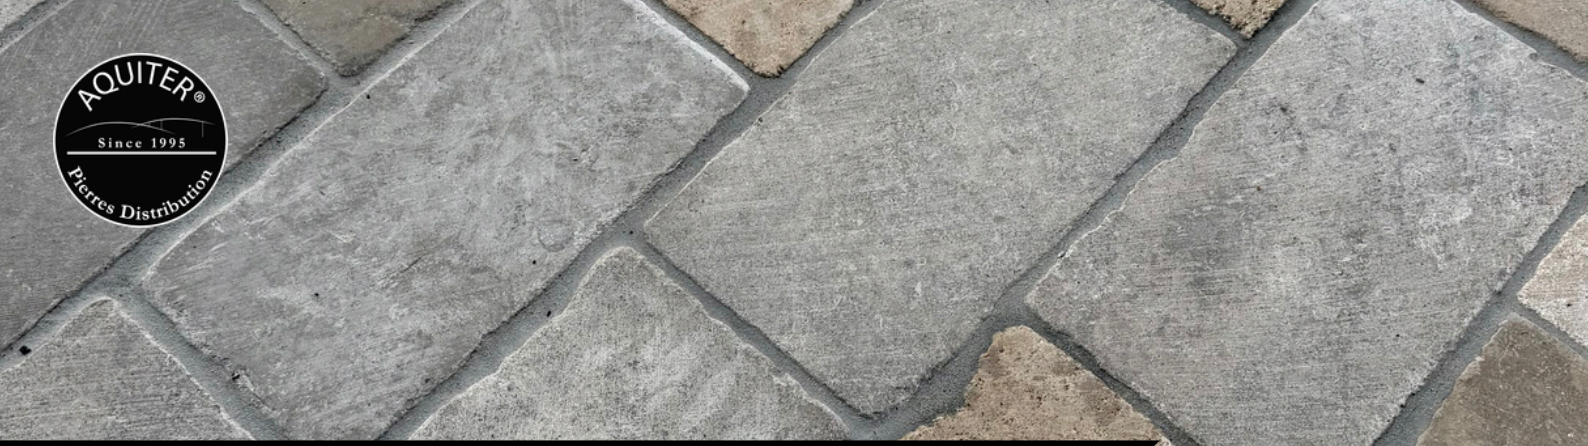

POSE & ENTRETIEN
PAVÉS PIERRE DES GRAVES

CONSEILS DE POSE

Pose collée en double encollage sur dalle béton ou chape saine, avec une pente d'écoulement d'environ 1,5 % en extérieur. Un ragréage peut être à prévoir selon l'état du support. Un jointage à la colle à carrelage peut être possible.

IMPORTANT : toujours se référer aux normes NF DTU de pose des revêtements de sols, téléchargeables sur internet.

ENTRETIEN & PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Pierre à hydrofuger de préférence afin de l'imperméabiliser avec Aquifuge ou Lithofin Fleckstop W.

HYDROFUGE OLÉOFUGE
AQUIFUGE



FLECKSTOP W
LITHOFIN



SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74