



GRÈS CÉRAME

CATALOGUE

DALLAGES GRÈS CÉRAMÉ

2026

En effet béton, ou imitation pierre naturelle, le grès cérame présente une grande robustesse et un style contemporain, intemporel.
En intérieur ou en extérieur, il s'adapte à tous les styles.



RIVEDOUX	p.3
GORDES	p.4
OLD WHITE	p.4
CENTRAL PARK	p.5
BROOKLIN	p.8
ROUSSILON	p.9
PROVENCE	p.9
TRAVERTIN	p.10
MONTIGNAC	p.10
SERENA	p.11
TRÉSOR	p.12
PIETRO	p.14
CONSEIL DE POSE	p.15



*Scannez ce QR Code afin
de consulter notre site
internet*

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



RIVEDOUX

Sur commande

Dallages · 90 x 60 x 2 cm · Finition extérieure antidérapante

Dallages · 90 x 60 x 1 cm · Finition extérieure antidérapante

Dallages · 90 x 60 x 1 cm · Finition intérieure

Margelles · 90 x 30 x 2 cm



GORDES

Sur commande

- Dallages · 90 x 60 x 2 cm · Finition extérieure antidérapante
- Dallages · 90 x 60 x 1 cm · Finition extérieure antidérapante
- Dallages · 90 x 60 x 1 cm · Finition intérieure
- Margelles · 90 x 30 x 2 cm



OLD WHITE

Sur commande

- Dallages · 90 x 60 x 2 cm · Finition extérieure antidérapante
- Dallages · 90 x 60 x 1 cm · Finition extérieure antidérapante
- Dallages · 90 x 60 x 1 cm · Finition intérieure
- Margelles · 90 x 30 x 2 cm



CENTRAL PARK BEIGE

Sur commande

Dallages · 120 x 60 x 2 cm · Finition extérieure antidérapante

Dallages · 120 x 60 x 1 cm · Finition intérieure



CENTRAL PARK SILVER

Sur commande

Dallages · 120 x 60 x 2 cm · Finition extérieure antidérapante

Dallages · 120 x 60 x 1 cm · Finition intérieure



CENTRAL PARK WHITE

Sur commande

Dallages · 120 x 60 x 2 cm · Finition extérieure antidérapante

Dallages · 120 x 60 x 1 cm · Finition intérieure



BROOKLYN

Sur commande

Dallages · 120 x 60 x 1 cm · Finition extérieure antidérapante

Dallages · 120 x 60 x 1 cm · Finition intérieure

Margelles · 120 x 33 x 1 cm · Retombée de 4



ROUSSILLON

Sur commande

Dallages · 90 x 60 x 2 cm · Finition extérieure antidérapante

Dallages · 90 x 60 x 1 cm · Finition extérieure antidérapante

Dallages · 90 x 60 x 1 cm · Finition intérieure

Margelles · 90 x 30 x 2 cm



PROVENCE

Sur commande

Dallages · 90 x 60 x 2 cm · Finition extérieure antidérapante

Dallages · 90 x 60 x 1 cm · Finition extérieure antidérapante

Dallages · 90 x 60 x 1 cm · Finition intérieure

Margelles · 90 x 30 x 2 cm



TRAVERTIN

- Dallages · 90 x 60 x 2 cm · Finition extérieure antidérapante
- Dallages · 90 x 60 x 1 cm · Finition extérieure antidérapante
- Dallages · 90 x 60 x 1 cm · Finition intérieure
- Margelles · 90 x 30 x 2 cm



MONTIGNAC

- Dallages · 90 x 60 x 2 cm · Finition extérieure antidérapante
- Dallages · 90 x 60 x 1 cm · Finition extérieure antidérapante
- Dallages · 90 x 60 x 1 cm · Finition intérieure
- Margelles · 90 x 30 x 2 cm



SERENA MIXT

Dallages · 62,6 x 31 x 0,9 cm · Finition extérieure antidérapante

Margelles · 62,6 x 31,7 x 3,8 cm · Chant droit *Sur commande*



TRÉSOR DE BALI

Dallages · 62,6 x 31 x 0,9 cm · Finition extérieure antidérapante

Margelles · 62,6 x 31,7 x 3,8 cm · Chant droit *Sur commande*



TRÉSOR DE JAVA

Sur commande

Dallages · 62,6 x 31 x 0,9 cm · Finition extérieure antidérapante


Margelles · 62,6 x 31,7 x 3,8 cm · Chant droit



PIETRO DARK

Sur commande


Dallages · 62,6 x 31 x 0,9 cm · Finition extérieure antidérapante
Margelles · 62,6 x 31,7 x 3,8 cm · Chant droit

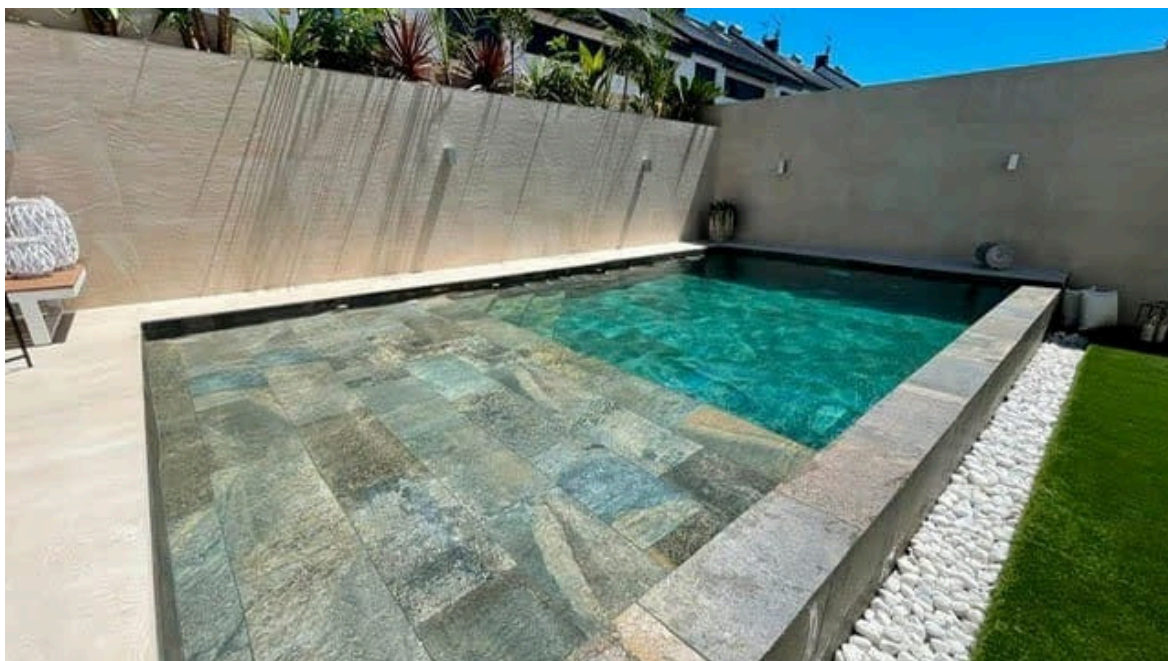

PIETRO WHITE

Sur commande

Dallages · 62,6 x 31 x 0,9 cm · Finition extérieure antidérapante
Margelles · 62,6 x 31,7 x 3,8 cm · Chant droit

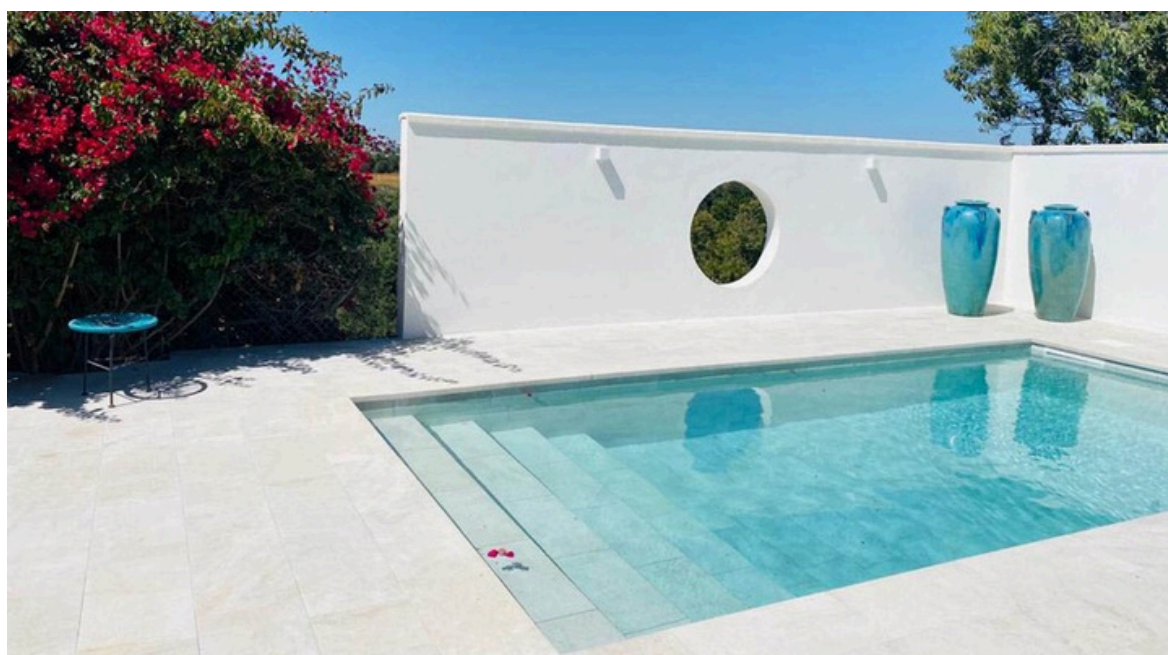

CONSEIL DE POSE

DALLAGES GRÈS CÉRAME



GRÈS CÉRAME POUR USAGE INTÉRIEUR

Sol/mur intérieur classique

Le support avant pose doit être propre et plat : dépoussiérer et ragréer si nécessaire. Utiliser une colle adaptée au grès cérame (mortier-colle flexible) pour assurer une bonne adhérence. Le jointoiement doit être réalisé avec un joint adapté (ciment + additifs si pièce humide).

Il est important de vérifier la planéité et le niveau avant collage pour éviter tensions et soulèvements.

Conseil : respecter les recommandations du fabricant de colle et de carreaux (temps de séchage, température).

GRÈS CÉRAME POUR USAGE EXTÉRIEUR

Terrasse, contours d'espace extérieur

Le support doit être stable, plan, drainant (béton, chape bien préparée). Utiliser un mortier-colle extérieur résistant aux intempéries et au gel. Prévoir également un joint résistant aux variations climatiques.

Conseil : laisser une pente légère pour évacuer l'eau de pluie.

GRÈS CÉRAME POUR INTÉRIEUR DE PISCINE

Carrelage immergé ou bordure intérieure

Le support béton doit être sain et étanche : une imperméabilisation préalable est nécessaire pour éviter infiltrations et décollements ultérieurs. Utiliser un mortier-colle haute performance flexible adapté à milieu immergé pour grès cérame. Appliquer des joints époxy résistants aux produits de traitement de l'eau (chlore, brome).

Il est impératif de respecter temps de cure/séchage avant mise en eau.

Important : la piscine est une installation technique — étanchéité + collage + joints doivent être compatibles avec l'eau et les produits chimiques.

MARGELLES DE PISCINE EN GRÈS CÉRAME

Finition du bord du bassin

Poser les margelles sur un haut de chaînage ou support béton parfaitement lisse. Effectuer le collage avec un mortier-colle adapté extérieur ou un mortier traditionnel humidifié selon conditions (double encollage si besoin). Prévoir joint extérieur résistant au gel, aux produits de piscine et aux mouvements thermiques (mastic élastomère, joints larges si nécessaire).

Prévoir une pente légère vers l'extérieur pour l'évacuation des eaux de pluie.

Conseil : Laisser les margelles dépasser légèrement vers l'intérieur (~15-20 mm) pour un effet anti-clapot.



SHOWROOM AYQUEMORTE-LES-GRAVES

La Sauque, Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves

Tél : 05 56 78 44 45

▪

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS

21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras

Tél : 05 64 10 03 74



aquiter.com