


DALLAGE TRAVERTIN CONTREPASSE

Le dallage travertin contrepasse permet de composer des surfaces, au sol et au mur, raffinées aux lignes naturellement structurées.



ORIGINE :

UTILISATIONS



Sol intérieur | *Sol extérieur* | *Placage mural* | *Pièce d'eau*

Pierre naturelle - Calcaire

Intérieur et extérieur abrité

Résistant au gel

Compatible chauffage au sol

Le dallage Travertin Contrepasse est disponible en 2 coloris : beige ou mixte

RETROUVEZ LE PRODUIT EN LIGNE

www.aquiter.com

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



LES RÉFÉRENCES TRAVERTIN CONTREPASSE

PRODUITS	CODE ARTICLE	TAILLE	CONDI	UNITE DE VENTE	QTE / PAL
Taille fixe Beige	00008035	61 x 30,5 x 1,2 cm	0T925	m^2	29,77
Taille fixe Mixte	00008039	61 x 30,5 x 1,2 cm	0T925	m^2	29,77

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



POSE & ENTRETIEN CONTREPASSE

CONSEILS DE POSE

Dalles : Pose au sol sur dalle béton, support propre et dépoussiéré, avec colle Aquiflex Blanche ou Collimix Pro V300/V301, et Aquijoint XT Nepal. Attention : la colle Collimix Pro V300/V301 est fortement déconseillée en cas de chauffage au sol ou si les dimensions des dalles dépassent 60 x 60 cm.

Placage mural : L'installation en placage s'effectue à l'aide d'un mortier colle classé C2S (résistance de 40 kg/m²). La norme permet une pose à la colle sans système de fixation jusqu'à 40 kg/m², au-delà, c'est une pose scellée.

IMPORTANT : toujours se référer aux normes NF DTU de pose des revêtements de sols, téléchargeables sur internet.

ENTRETIEN & TRAITEMENT


***Nettoyage** : Lithofin Multi-nettoyant ou Aquinet.*

***Pour le traitement**: Lithofin Fleckstop W ou Aquifuge Hydrofuge Oléofuge.*

***Entretien** : Lithofin Wash & Clean.*

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74

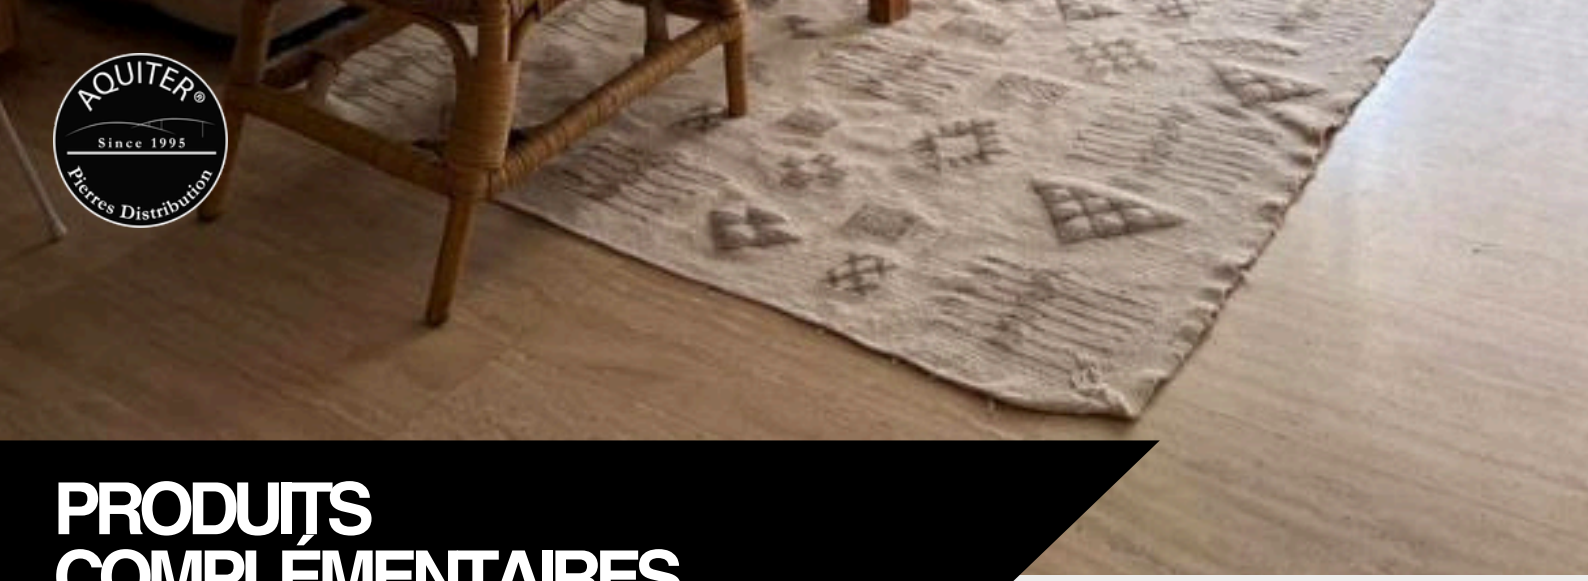

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

PRODUITS POUR LA POSE

AQUIFLEX BLANCHE



AQUIJOINT XT NEPAL



COLLIMIX PRO V300/V301



PRODUITS POUR L'ENTRETIEN ET LE TRAITEMENT

MULTI-NETTOYANT

MN · LITHOFIN



NETTOYAGE

AQUIFUGE OLEOFUGE



TRAITEMENT

FLECKSTOP W

LITHOFIN



TRAITEMENT

MULTI-NETTOYANT

EXTÉRIEUR · LITHOFIN



NETTOYAGE

AQUINET DÉTACHANT HUILE



NETTOYAGE

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74