

DALLAGE BEIGE NOBLESSE

Le Dallage Beige Noblesse séduit par sa teinte douce et lumineuse, apportant un caractère authentique et élégant à tous les espaces.



ORIGINE :

Pierre naturelle - Calcaire

Intérieur et extérieur (selon finition)

Résistant au gel

Compatible chauffage au sol

UTILISATIONS



Sol intérieur *Sol extérieur* *Margelle*

Le dallage Beige Noblesse est proposé en finition adoucie ou sablée brossée.

RETROUVEZ LE PRODUIT EN LIGNE

www.aquiter.com


SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



LES RÉFÉRENCES DALLAGE BEIGE NOBLESSE

PRODUITS	CODE ARTICLE	TAILLE	CONDI	UNITE DE VENTE	QTE / PAL
Dallage Beige Noblesse Finition adoucie Longueurs libres	00008239	LL x 60 x 1,5 cm	0T938	m^2	24
Dallage Beige Noblesse Finition sablée brossée Longueurs libres	00008240	LL x 60 x 1,5 cm	0T938	m^2	24
Dallage Beige Noblesse Finition adoucie Taille fixe	00008241	60 x 40 x 1,5 cm	1T132	m^2	29,28
Dallage Beige Noblesse Finition sablée brossée Taille fixe	00008242	60 x 40 x 1,5 cm	1T132	m^2	29,28
Margelles Beige Noblesse Finition sablée brossée Chant droit	00008243	80 x 30 x 3 cm	1T113	ml	48

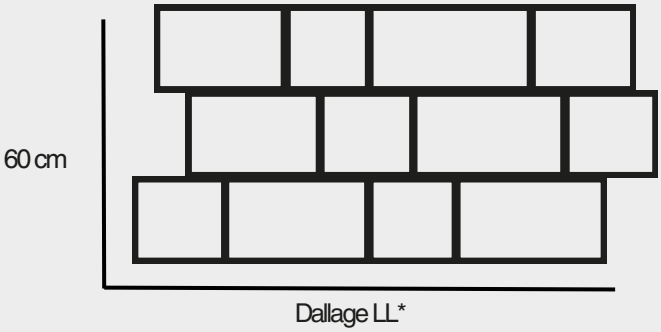

*LL = Longueur libre

Le dallage Beige Noblesse en longueurs libres propose des longueurs aléatoires de 60 à 100 cm. Ces dimensions aléatoires sont inhérentes à chaque arrivage.

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



INFORMATIONS TECHNIQUES DALLAGE BEIGE NOBLESSE

	MASSE VOLUMIQUE APPARENTE	NF EN 1936	2 450 KG/M³
	POROSITÉ OUVERTE	NF EN 1936	8,7 %
	GLISSANCE FINITION ADOUCIE	NF EN 14231	SEC : 44 SRV HUMIDE : 12 SRV
	RÉSISTANCE À LA COMPRESSION	NF EN 1926	56 MPA
	RÉSISTANCE À LA FLEXION	NF EN 12372	9,6 MPA
	RÉSISTANCE À L'USURE AU DISQUE	NF EN 14157	26 MM
	RÉSISTANCE AU GEL/DÉGEL FLEXION APRÈS 56 CYCLES DE GEL	NF EN 12371	168 CYCLES 11,6 MPA

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



POSE & ENTRETIEN
DALLAGE BEIGE NOBLESSE

CONSEILS DE POSE

Dalles : Pose au sol sur dalle béton, support propre et dépoussiéré, avec colle Aquiflex Blanche et Aquijoint XT Nepal.

Margelles : Pose au sol en double encollage, sur support béton propre et dépoussiéré, avec la colle Aquiflex Blanche et l'Aquijoint XT Nepal.

IMPORTANT : toujours se référer aux normes NF DTU de pose des revêtements de sols, téléchargeables sur internet.

ENTRETIEN & TRAITEMENT

***Nettoyage** : Lithofin Multi-nettoyant ou Aquinet.*

***Pour le traitement**: Lithofin Fleckstop W ou Aquifuge Hydrofuge Oléofuge.*

***Entretien** : Lithofin Wash & Clean.*

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

PRODUITS POUR LA POSE

AQUIFLEX BLANCHE



AQUIJOINT XT NEPAL



PRODUITS POUR L'ENTRETIEN ET LE TRAITEMENT

MULTI-NETTOYANT
MN · LITHOFIN



NETTOYAGE

HYDROFUGE OLEOFUGE
AQUIFUGE



TRAITEMENT

FLECKSTOP W
LITHOFIN



TRAITEMENT

MULTI-NETTOYANT
EXTÉRIEUR · LITHOFIN



NETTOYAGE

AQUINET DÉTACHANT HUILE



NETTOYAGE

WASH AND CLEAN
LITHOFIN



ENTRETIEN

www.aquiter.com

SHOWROOM AYGUEMORTE
La Sauque - Lieu-dit La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-Graves
Tél. 05 56 78 44 45

SHOWROOM GUJAN-MESTRAS
21 bis Allée Ferdinand de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74